

R 4360 Velence de Luxe

Három + két csöves, kisszuper vevőkészülék, közép- és rövidhullám vételére, varázsszemes hangolászjelzővel, lemezjátszó- és magnetofoncsatlakozóval.

Teljesítményfelvétel: 38 VA, 220 V, 50...60 Hz-es tápfeszültségről.

Hangfrekvenciás érzékenység: hangszedő-bemenetről 15 mV. Az 50 mW kimenőteljesítménynek 0,45 V feszültség felel meg a 4 Ω impedanciájú lengőtekercsen.

Hangfrekvenciás átvitel: a hangerőszabályozóról 100...10 000 Hz, a készülék bemenetéről 1 MHz-en 100...2500 Hz a -6 dB-es pontok között.

Búgófeszültség: felcsavart potenciómáternél jobb, mint 26 mV.

Kimenőteljesítmény: antennakapcsokról 1,3 W, 2,5 V a 4 Ω-os hangszórón.

Hullámsávok:

középhullám: 515...1620 kHz;

rövidhullám: 5,9...18,2 MHz.

A hangolási pontokat a skálán bejelölték.

Érzékenység: középhullámon antennáról 40 μV, ferritről 1 mV/m, rövidhullámon 60 μV.

KF = 460 kHz.

Szelektivitás: 1 MHz-en ±9 kHz elhangolásnál 30 dB. KF zavararány 1 MHz-en 30 dB, rövidhullámon 46 dB.



Tükörszelektivitás: középhullámon 32 dB, rövidhullámon 6 dB.


Egyéb adatok:

Hangszóró: 13 cm Ø, BaFe, permanens dinamikus, 4 Ω-os.
Skálaizzó: 6,3 V, 0,3 A.
Méret: 48×22×18 cm.
Súly: 5,6 kg.

Kimeneti transzformátor:

primer: 3000 menet, 0,15 mm Ø, MzE;
szekunder: 74 menet, 0,6 mm Ø, MzE.

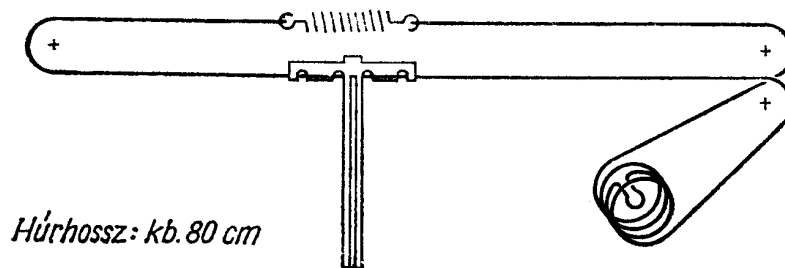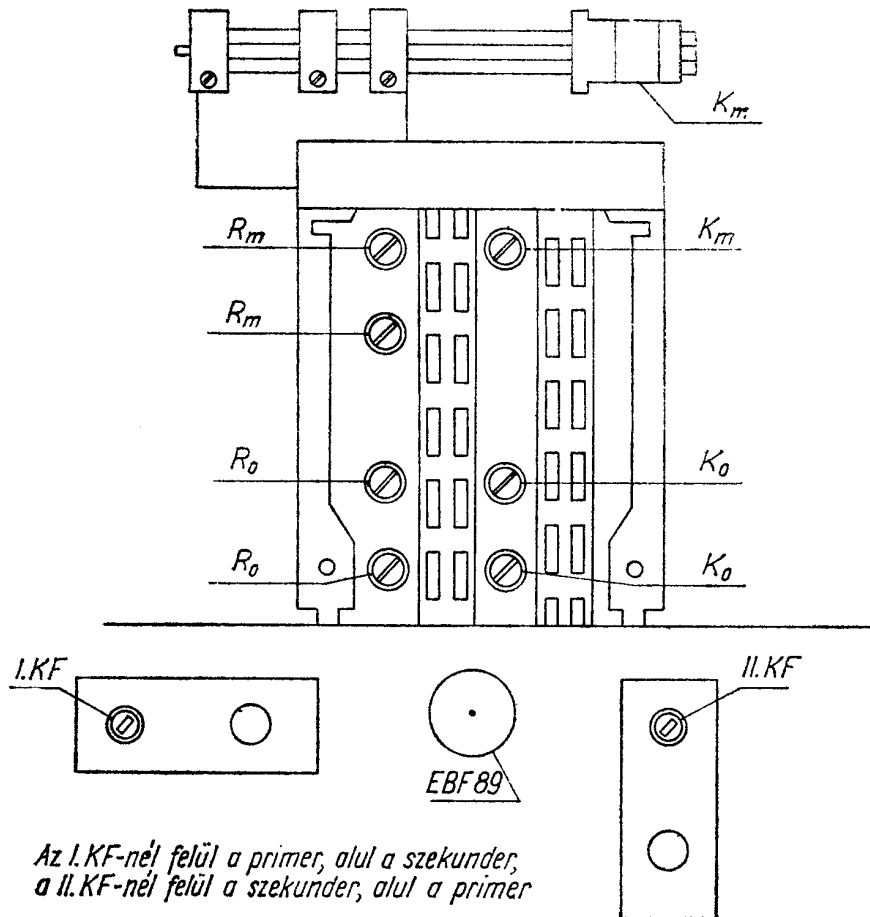

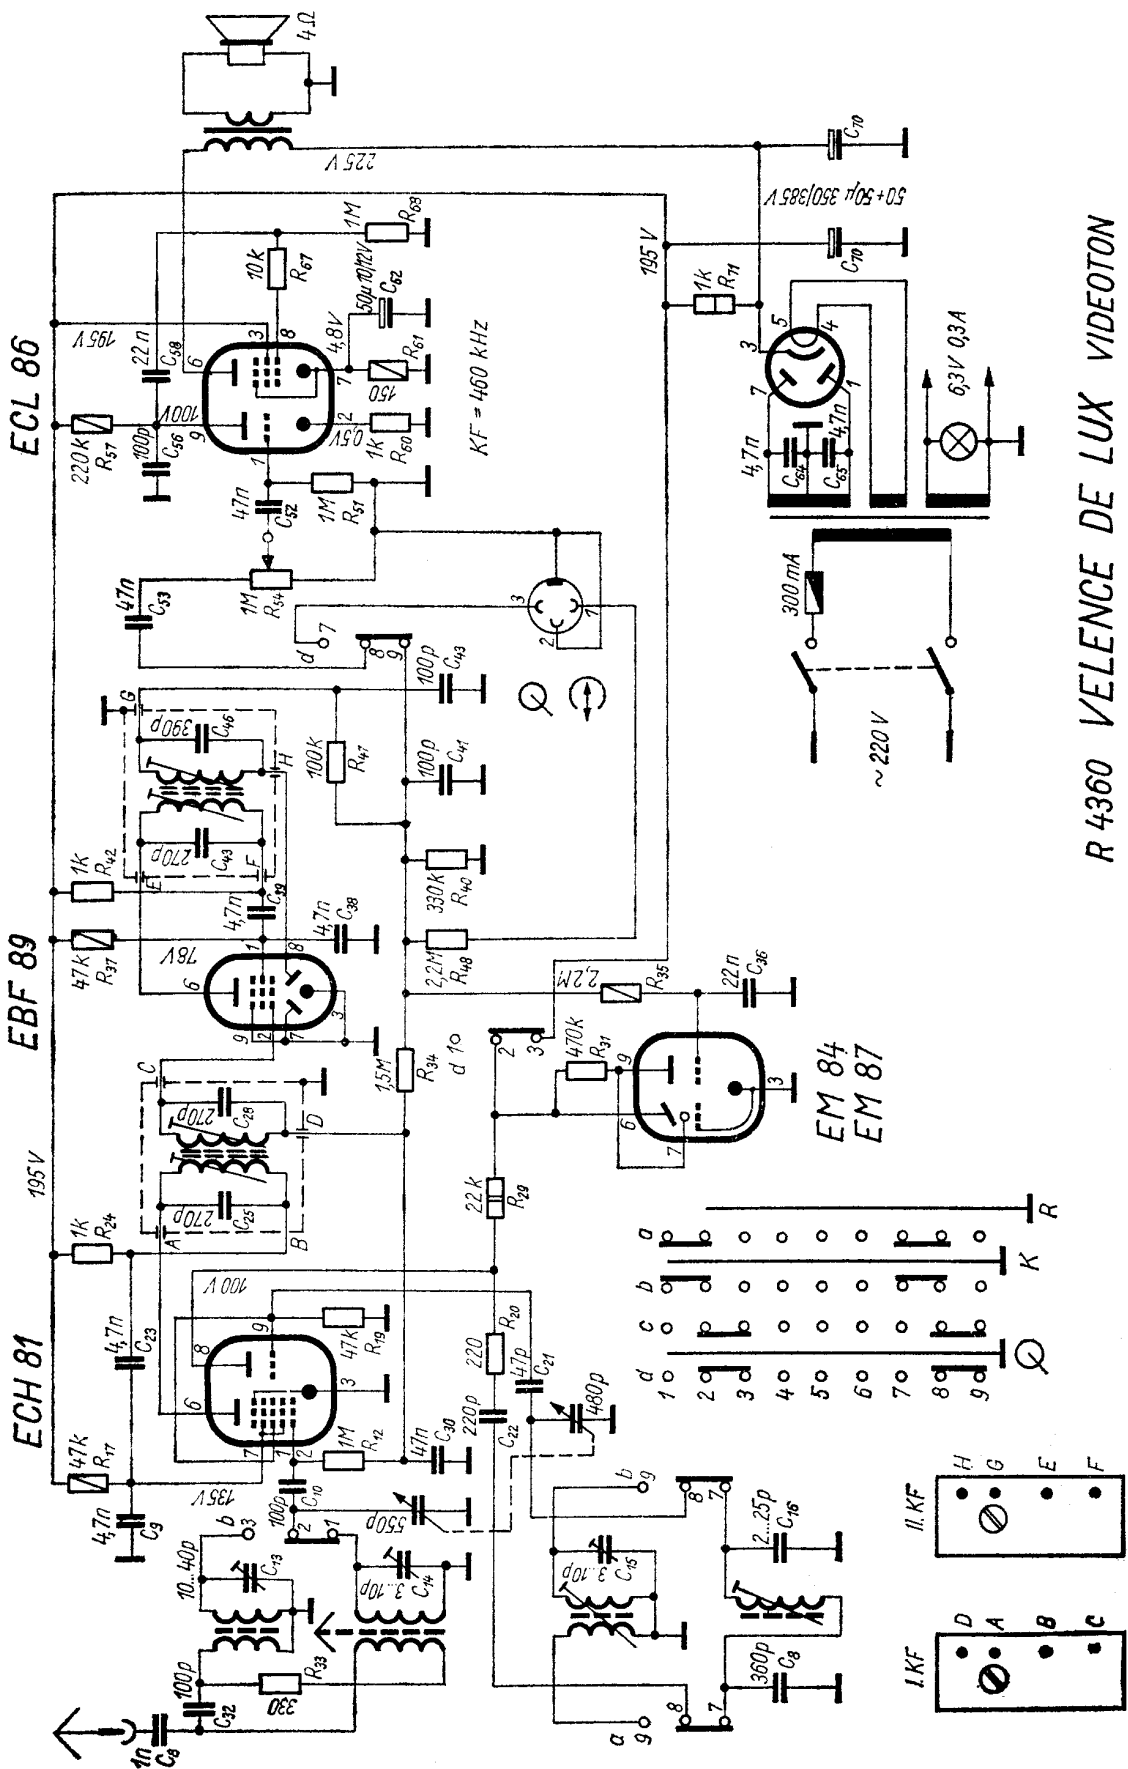

R 4360 VELENCE DE LUX VIDEOTON